



PORTE / BLOC PORTE LONDRES

Huisserie sapin brute

GAMME "TRADITIONNELLE"



DESSCRIPTIF

Cette porte « Londres » est vêtue d'un panneau 6 blocs carrés et rectangulaires, à la mode d'une porte anglo-saxonne;

Elle est personnalisable selon vos envies avec une peinture adaptée de votre choix.

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture, les dimensions, le type d'âme, les doubles vantaux (voir fiche technique n°TR6) ainsi que les options complémentaires.



Disponible en
porte coulissante



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Possible en double vantaux (voir fiche technique n°TR6)

Porte

- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre sapin / Revêtement HDF
- usinage spécifique pour les portes coulissantes

Bloc porte

Dégraissé ou à recouvrement

- huisserie sapin brute (dimensions Maxi : 198 x 56)
- 3 paumelles de 110 ou fiches courtes, 4 pour les portes ≥ 930 mm en âme pleine
- axe poignée serrure 40 mm



OPTIONS



CHARNIERE INVISIBLE




SERRURE 3 POINTS



SERRURE SURETÉ



SERRURE MAGNÉTIQUE



PLINTHE AUTO



JOINT PÉRIPHÉRIQUE




USINAGE OCULUS

POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG

ALVÉOLAIRE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	730	830	930
PORTE	12,2	13,4	14,6
BP H 72X45	20,7	22,0	23,5
BP H 88X56	26,2	27,7	29,3

PLEINE 27dB

Performances atteintes avec la pose d'une plinthe adaptée, selon la certification N° 404/18/258 FCBA
Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	730	830	930
PORTE	28,5	32,3	36,1
BP H 72X45	37,0	40,9	44,9
BP H 88X56	42,5	46,6	50,7

ISOLANTE

Coeff d'isolation thermique $U_{bp} = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Performances atteintes avec la pose d'une plinthe adaptée.
Avec une serrure 3 points, possibilité de serrure 1 point



Largeur en mm	730	830	930
PORTE	17,5	19,0	20,5
BP H 72X45	27,4	29,0	30,7
BP H 88X56	32,9	34,7	36,5

BP H 88X56 : Bloc Porte Huisserie 88 mm x 56 mm




PORTE / BLOC PORTE

LONDRES

Huissérie sapin brute

GAMME "TRADITIONNELLE"

SCHEMA PORTE À RECOUVREMENT

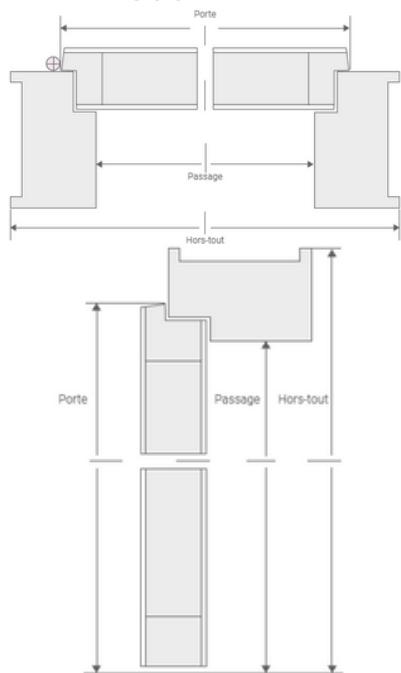


Huisséries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 65 x 45	730	685	775	2040	2024	2069	2125
	830	785	875				
	930	885	975				
H 88 x 56	630	585	697	2040	2024	2080	2150
	730	685	797				
	830	785	897				
	930	885	997				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire, pleine et isolante.

SCHEMA PORTE DÉGRAISSÉE

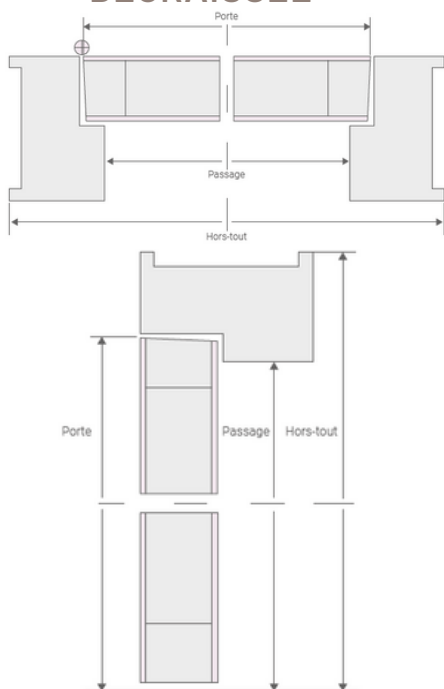

Huisséries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 65 x 45	730	702	792	2040	2034	2079	2125
	830	802	892				
	930	902	992				
H 88 x 56	730	702	814	2040	2034	2090	2150
	830	802	914				
	930	902	1014				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire, pleine et isolante.