



PORTE / BLOC PORTE EI 30 COUPE FEU

Huisserie hêtre

GAMME "TECHNIQUE"


▶ DESCRIPTIF

La porte coupe-feu EI 30 signifie qu'elle retient les flammes pendant les 30 premières minutes d'un incendie.

La porte est associée à une huisserie en hêtre dégraissée, disponible en différentes dimensions.

C'est une porte lisse constituée d'un panneau aggloméré.

Cette porte est fréquemment utilisée dans des bâtiments collectifs ou tertiaires.

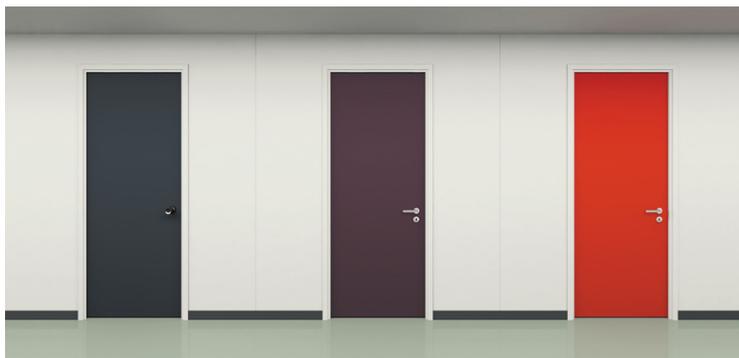

▶ OPTIONS

- paumelles de 130



Porte

- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre hêtre / Revêtement HDF

Bloc porte Dégraissé

- huisserie hêtre
- axe poignée serrure 50 mm
- 3 paumelles de 140
- serrure de sûreté ou serrure 3 points
- joint intumescent en périphérie

▶ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



JOINT INTUMESCENT INTÉGRÉ À L'HUISSERIE

LA MENTION EI 30
SIGNIFIE
COUPE-FEU 30 MINUTES

POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG

PORTE EI 30 COUPE FEU

Largeur en mm	730	830	930
Porte	30,6	34,5	38,4

BLOC PORTE EI 30 COUPE FEU

Serrure sûreté 1 point sans cylindre

Largeur en mm	730	830	930
BP H 68 x 58	47,1	51,4	55,6
BP H 72 x 58	47,5	51,7	55,9
BP H 88 x 58	51,1	55,4	59,7

EI 30 SELON PV N° 14-V-123

Ces portes doivent obligatoirement être mises en oeuvre conformément aux prescriptions de nos procès verbaux de classement

BP H 88X56 : Bloc Porte Huisserie 88 mm x 58 mm



PORTE / BLOC PORTE EI 30 COUPE FEU

Huisserie hêtre

GAMME "TECHNIQUE"

Huisseries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 68 x 58 30 minutes avec joints de 20*2 1 VAN TAIL	430	403	519	2040	2031	2089	2150
	530	503	619				
	630	603	719				
	730	703	819				
	830	803	919				
	930	903	1019				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 5 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.



SCHÉMA PORTE DÉGRAISSÉE

