

PORTE / BLOC-PORTE CLASSIC

Huisserie PIN sans nœud prépeinte
GAMME TRADITIONNELLE



Finition postformé

DESRIPTIF

Cette porte intérieure présente un style classique, caractérisé par une esthétique élégante et équilibrée. L'ensemble est encadré par des moulures discrètes mais travaillées, soulignant le relief des panneaux et renforçant le caractère traditionnel de la porte.

Elle est personnalisable selon vos envies avec une peinture adaptée de votre choix.

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture, les dimensions, le type d'âme, ainsi que les options complémentaires.



Disponible en porte coulissante



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Porte


- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre sapin / Revêtement HDF
- usinage spécifique pour les portes coulissantes
- possible en double vantaux (voir fiche technique n°TR2)

Bloc-Porte

Dégraissé ou à recouvrement

- huisserie pin sans nœud prépeinte (dimensions Maxi : 198 x 56)
- 3 paumelles de 110 ou fiches, 4 pour les portes 930 mm en âme pleine
- axe poignée serrure 40 mm ou 50 mm (isolante 50 mm)
- joint périphérique posé dans l' huisserie

OPTIONS



CHARNIERE INVISIBLE



SERRURE 3 POINTS



SERRURE SURETÉ




SERRURE MAGNÉTIQUE



PLINTHE AUTO



HUISSERIE HÊTRE



PLINTHE AUTO

POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG

ALVÉOLAIRE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC

Largeur en mm	430	530	630	730	830	930
PORTE	8,5	9,7	11,0	12,2	13,4	14,6
BP H 66x56	18,6	19,9	21,4	22,8	24,2	25,7
BP H 72x56	19,4	20,8	22,3	23,7	25,1	26,7
BP H 88x56	21,8	23,2	24,7	26,2	27,7	29,3

BP H = Bloc-Porte Huisserie

PLEINE

27 dB


Performances atteintes avec la pose d'une plinthe adaptée, selon la certification N° 404/18/258 FCBA
Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC

Largeur en mm	430	530	630	730	830	930
PORTE	17,0	20,8	24,6	28,5	32,3	36,1
BP H 66x56	27,0	31,0	35,1	39,1	43,1	47,1
BP H 72x56	27,8	31,9	36,0	40,0	44,0	48,1
BP H 88x56	30,2	34,3	38,4	42,5	46,6	50,7

ISOLANTE Coef d'isolation thermique Ubp = 1,2W/m².K

Performances atteintes avec la pose d'une plinthe adaptée.
Avec une serrure 3 points, possibilité de serrure 1 point

Largeur en mm	430	530	630	730	830	930
PORTE	x	x	16,1	17,5	19,0	20,5
BP H 66x56	x	x	27,9	29,5	31,2	32,9
BP H 72x56	x	x	28,8	30,4	32,1	33,9
BP H 88x56	x	x	31,2	32,9	34,7	36,5



PORTE / BLOC-PORTE CLASSIC

Huisserie PIN sans noeud prépeinte
GAMME TRADITIONNELLE



Finition postformé

SCHÉMA PORTE À RECOUVREMENT


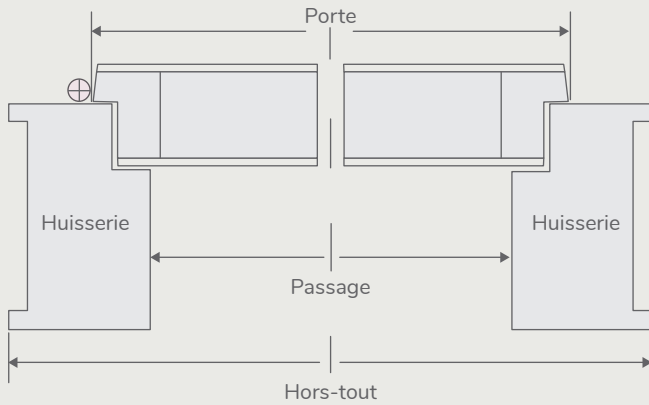


SCHÉMA PORTE DÉGRAISSÉE

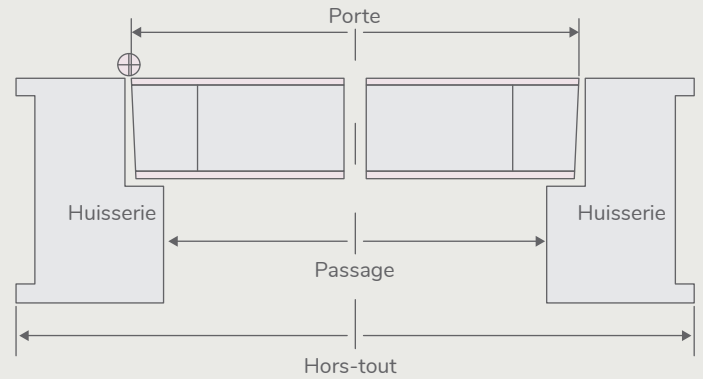

Huisserie	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Porte	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
66 x 56	630	585	697	2040	2024	2080	2150
72 x 56	730	685	797				
	830	785	897				
88 x 56	930	885	997				

Huisserie	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Porte	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
66 x 56	630	602	714	2040	2034	2090	2150
	72 x 56	730	702				
830		802	914				
88 x 56	930	902	1014				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire, pleine et isolante.

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire, pleine et isolante.