

# PORTE / BLOC PORTE ISOPLANE

Huisserie PIN sans nœud prépeinte

## GAMME "TRADITIONNELLE"



Finition lisse



### DESCRIPTIF

La porte de finition isoplane est la porte universelle. Elle s'adapte à tous vos intérieurs.

Cette porte est personnalisable selon vos envies avec une peinture adaptée de votre choix.

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture, les dimensions, le type d'âme, les doubles vantaux (voir fiche technique n°TR2) ainsi que les options complémentaires.

C'est la porte universelle par excellence !



Disponible en  
porte coulissante



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Possible en double vantaux (voir fiche technique n°TR2)

#### Porte

- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre sapin / Revêtement HDF
- usinage spécifique pour les portes coulissantes

#### Bloc porte

Dégraissé ou à recouvrement

- huisserie pin sans nœud prépeinte (dimensions Maxi : 198 x 56)
- 3 paumelles de 110 ou fiches, 4 pour les portes  $\geq 930$  mm en âme pleine
- axe poignée serrure 40 mm ou 50 mm (isolante 50 mm)

### OPTIONS



CHARNIERE INVISIBLE



SERRURE 3 POINTS



SERRURE SURETÉ



SERRURE MAGNÉTIQUE



JOINT PÉRIPHÉRIQUE



HUISSERIE MÈTRE



PLINTHE AUTO



USINAGE OCULUS

### POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG

Possibilité de portes jusqu'à 1130mm

#### ALVÉOLAIRE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	430	530	630	730	830	930	1030
PORTE	8,5	9,7	11,0	12,2	13,4	14,6	15,9
BP H 66X56	18,6	19,9	21,4	22,8	24,2	25,7	27,1
BP H 72X56	19,4	20,8	22,3	23,7	25,1	26,7	28,1
BP H 88X56	21,6	23,2	24,7	26,2	27,7	29,3	30,7

#### PLEINE 27dB

Avec une plinthe automatique, selon la certification N° 404/18/258 FCBA

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	430	530	630	730	830	930	1030
PORTE	17,0	20,8	24,6	28,5	32,3	36,1	39,9
BP H 66X56	27,0	31,0	35,1	39,1	43,1	47,1	51,1
BP H 72X56	27,8	31,9	36,0	40,0	44,0	48,1	52,1
BP H 88X56	30,2	34,3	38,4	42,5	46,6	50,7	54,7

Possibilité d'équiper les blocs-portes avec des paumelles universelles

#### ISOLANTE

Coef d'isolation thermique Ubp = 1,2 W/m<sup>2</sup>.K

Avec un joint balais posé / Possibilité de plinthe automatique

Avec une serrure 3 points



Largeur en mm	430	530	630	730	830	930	1030
PORTE	X	X	16,1	17,5	19,0	20,5	21,9
BP H 66X56	X	X	27,9	29,5	31,2	32,9	34,5
BP H 72X56	X	X	28,8	30,4	32,1	33,9	35,5
BP H 88X56	X	X	31,2	32,9	34,7	36,5	38,1

BP H 88X56 : Bloc Porte Huisserie 88 mm x 56 mm



## PORTE / BLOC PORTE ISOPLANE


Huisserie PIN sans nœud prépeinte

# GAMME "TRADITIONNELLE"



Finition lisse

### SCHÉMA PORTE À RECOUVREMENT

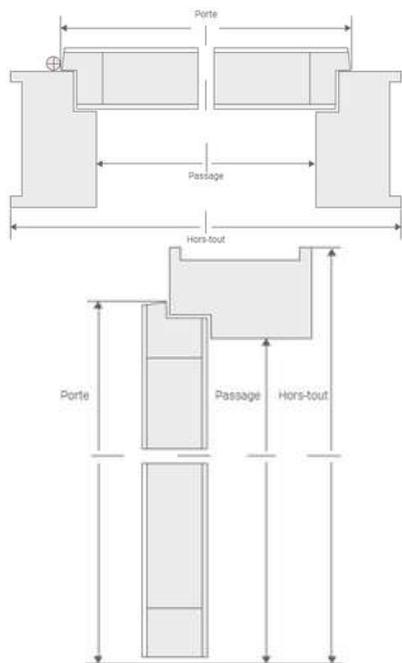


Huisseries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 66 x 56	630	585	697	2040	2024	2080	2150
	730	685	797				
H 72 x 56	830	785	897				
H 88 x 56	930	885	997				
	1030	985	1097				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

\* Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire, pleine et isolante.

### SCHÉMA PORTE DÉGRAISSÉE

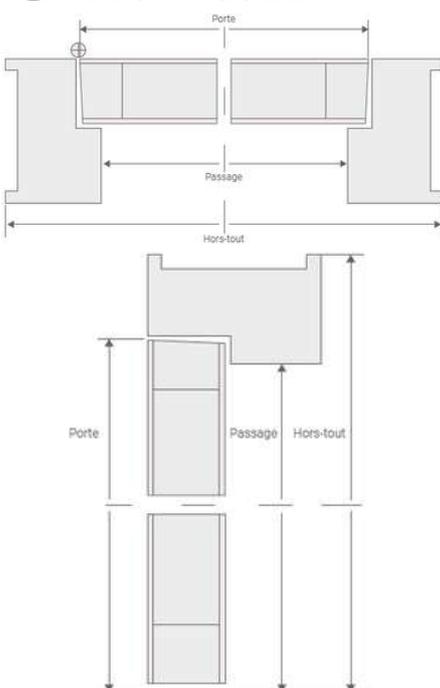

Huisseries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 66 x 56	630	602	714	2040	2034	2090	2150
	730	702	814				
H 72 x 56	830	802	914				
H 88 x 56	930	902	1014				
	1030	1002	1114				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

\* Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire, pleine, isolante.