


PORTE / BLOC PORTE LEVEL

Huisserie PIN sans nœud prépeinte

GAMME "GRAVÉE LIGNE"



Finition lisse



Finition Wood



DESSCRIPTIF

Par ses traits fins et épurés, le modèle Level fait l'unanimité et saura à coup sûr vous satisfaire.

Cette porte est personnalisable selon vos envies avec une peinture adaptée de votre choix.

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture, les dimensions, le type d'âme, ainsi que les options complémentaires.



Disponible en
porte coulissante



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Porte

- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre sapin / Revêtement HDF
- usinage spécifique pour les portes coulissantes

Bloc porte

Dégraissé ou à recouvrement

- huisserie pin sans nœud prépeinte (dimensions Maxi : 198 x 56)
- 3 paumelles de 110 ou fiches, 4 pour les portes ≥ 930 mm en âme pleine
- axe poignée serrure 40 mm ou 50 mm (isolante 50 mm)



OPTIONS



CHARNIERE INVISIBLE



SERRURE 3 POINTS



SERRURE SURETÉ




SERRURE MAGNÉTIQUE



JOINT PÉRIPHÉRIQUE



HUISSERIE HÊTRE




PLINTHE AUTO

POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG

La finition Wood n'est pas disponible en largeur 1030mm
Possibilité de portes jusqu'à 1130mm en finition lisse

ALVÉOLAIRE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



| Largeur en mm | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| PORTE | 11,0 | 12,2 | 13,4 | 14,6 | 15,9 |
| BP H 66X56 | 21,4 | 22,8 | 24,2 | 25,7 | 27,1 |
| BP H 72X56 | 22,3 | 23,7 | 25,1 | 26,7 | 28,1 |
| BP H 88X56 | 24,7 | 26,2 | 27,7 | 29,3 | 30,7 |

PLEINE 27dB

Avec une plinthe automatique, selon PV N° 404/10/258 FCBA
Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



| Largeur en mm | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| PORTE | 24,6 | 28,5 | 32,3 | 36,1 | 39,9 |
| BP H 66X56 | 35,1 | 39,1 | 43,1 | 47,1 | 51,1 |
| BP H 72X56 | 36,0 | 40,0 | 44,0 | 48,1 | 52,1 |
| BP H 88X56 | 38,4 | 42,5 | 46,6 | 50,7 | 54,7 |

Possibilité d'équiper les blocs-portes avec des paumelles universelles

ISOLANTE

Coef d'isolation thermique Ubp = 1,2 W/m².K
Avec un joint balais posé / Possibilité de plinthe automatique
Avec une serrure 3 points




| Largeur en mm | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| PORTE | 16,1 | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 21,9 |
| BP H 66X56 | 27,9 | 29,5 | 31,2 | 32,9 | 34,5 |
| BP H 72X56 | 28,8 | 30,4 | 32,1 | 33,9 | 35,5 |
| BP H 88X56 | 31,2 | 32,9 | 34,7 | 36,5 | 38,1 |

BP H 88X56 : Bloc Porte Huisserie 88 mm x 56 mm

PORTE / BLOC PORTE LEVEL

Huisserie PIN sans nœud prépeinte

GAMME "GRAVÉE LIGNE"




Finition lisse



Finition Wood

SCHÉMA PORTE À RECOUVREMENT

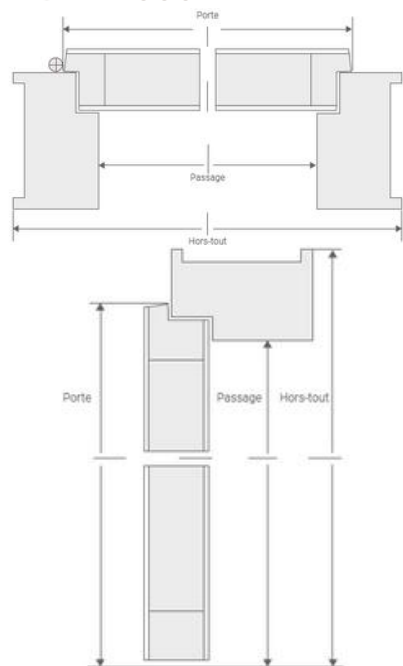


| Huisseries | Largeur (mm) | | | Hauteur (mm) | | | |
|------------|--------------|---------|-----------|--------------|-------------|---------------|--------------------|
| | Porte | Passage | Hors-tout | Portes | Passage (1) | Hors-tout (1) | Hors-tout brut (2) |
| H 66 x 56 | 630 | 585 | 697 | 2040 | 2024 | 2080 | 2150 |
| | 730 | 685 | 797 | | | | |
| H 72 x 56 | 830 | 785 | 897 | | | | |
| H 88 x 56 | 930 | 885 | 997 | | | | |
| | 1030 | 985 | 1097 | | | | |

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire, pleine et isolante.

SCHÉMA PORTE DÉGRAISSÉE

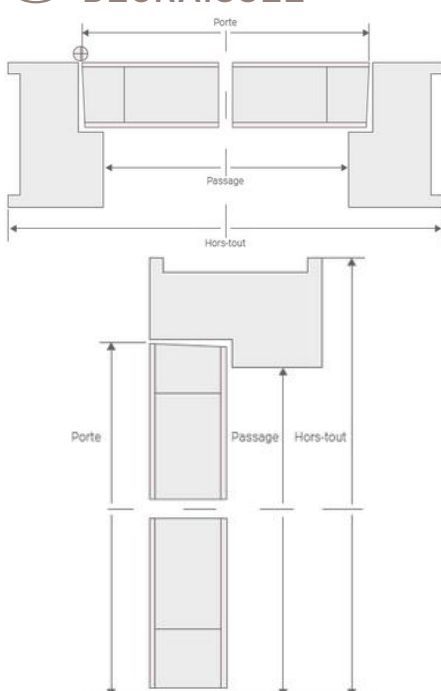

| Huisseries | Largeur (mm) | | | Hauteur (mm) | | | |
|------------|--------------|---------|-----------|--------------|-------------|---------------|--------------------|
| | Porte | Passage | Hors-tout | Portes | Passage (1) | Hors-tout (1) | Hors-tout brut (2) |
| H 66 x 56 | 630 | 602 | 714 | 2040 | 2034 | 2090 | 2150 |
| | 730 | 702 | 814 | | | | |
| H 72 x 56 | 830 | 802 | 914 | | | | |
| H 88 x 56 | 930 | 902 | 1014 | | | | |
| | 1030 | 1002 | 1114 | | | | |

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire, pleine, isolante.