



PORTE / BLOC PORTE LONDRES

Huisserie PIN sans nœud prépeinte

GAMME "TRADITIONNELLE"



DESSCRIPTIF

Cette porte « Londres » est vêtue d'un panneau 6 blocs carrés et rectangulaires, à la mode d'une porte anglo-saxonne;

Elle est personnalisable selon vos envies avec une peinture adaptée de votre choix.

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture, les dimensions, le type d'âme, les doubles vantaux (voir fiche technique n°x) ainsi que les options complémentaires.



Disponible en
porte coulissante



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Possible en double vantaux (voir fiche technique n°TR6)

Porte

- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre sapin / Revêtement HDF
- Usinage spécifique pour les portes coulissantes

Bloc porte

Dégraissé ou à recouvrement

- huisserie pin sans nœud prépeinte (dimensions Maxi : 198 x 56)
- 3 paumelles de 110 ou fiches, 4 pour les portes ≥ 930 mm en âme pleine
- axe poignée serrure 40 mm ou 50 mm (isolante 50 mm)



OPTIONS



CHARNIERE INVISIBLE



SERRURE 3 POINTS



SERRURE SURETÉ



SERRURE MAGNÉTIQUE



JOINT PÉRIPHÉRIQUE



HUISSERIE HÊTRE



PLINTHE AUTO




USINAGE OCULUS

POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG

ALVÉOLAIRE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	730	830	930
PORTE	12,2	13,4	14,6
BP H 66X56	22,8	24,2	25,7
BP H 72X56	23,7	25,1	26,7
BP H 88X56	26,2	27,7	29,3

PLEINE

27dB

Avec une plinthe automatique, selon PV N° 404/18/258 FCBA
Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	730	830	930
PORTE	28,5	32,3	36,1
BP H 66X56	39,1	43,1	47,1
BP H 72X56	40,0	44,0	48,1
BP H 88X56	42,5	46,6	50,7

Possibilité d'équiper les blocs-portes avec des paumelles universelles

ISOLANTE

Coef d'isolation thermique Ubp = 1,2 W/m².K

Avec un joint balais posé / Possibilité de plinthe automatique
Avec une serrure 3 points



Largeur en mm	730	830	930
PORTE	17,5	19,0	20,5
BP H 66X56	29,5	31,2	32,9
BP H 72X56	30,4	32,1	33,9
BP H 88X56	32,9	34,7	36,5

BP H 88X56 : Bloc Porte Huisserie 88 mm x 56 mm




PORTE / BLOC PORTE LONDRES

Huisserie PIN sans nœud prépeinte

GAMME "TRADITIONNELLE"

SCHÉMA PORTE À RECOUVREMENT

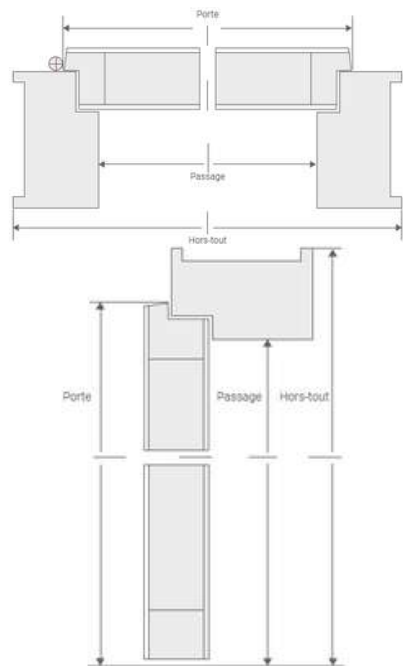


Huisseries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 66 x 56	730	685	797	2040	2024	2080	2150
H 72 x 56	830	785	897				
H 88 x 56	930	885	997				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire, pleine et isolante.

SCHÉMA PORTE DÉGRAISSÉE

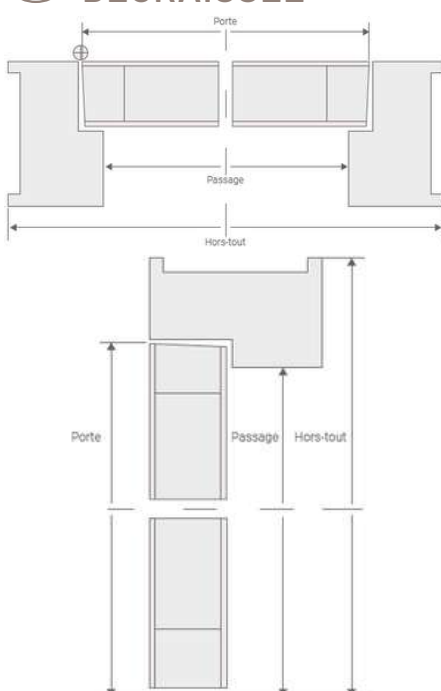

Huisseries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 66 x 56	730	702	814	2040	2034	2090	2150
H 72 x 56	830	802	914				
H 88 x 56	930	902	1014				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire, pleine, isolante.