



## PORTE / BLOC PORTE ISOPLANE

Huissérie sapin brute

# GAMME "TRADITIONNELLE"



Finition lisse

### DESCRIPTIF

La porte de finition isoplane est la porte universelle. Elle s'adapte à tous vos intérieurs.

Cette porte est personnalisable selon vos envies avec une peinture adaptée de votre choix.

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture, les dimensions, le type d'âme, les doubles vantaux (voir fiche technique n°TR2) ainsi que les options complémentaires.

C'est la porte universelle par excellence !



Disponible en  
porte coulissante



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Possible en double vantaux (voir fiche technique n°TR2)

#### Porte

- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre sapin / Revêtement HDF
- usinage spécifique pour les portes coulissantes

#### Bloc porte

Dégraissé ou à recouvrement

- huissérie sapin brute (dimensions Maxi : 198 x 56)
- 3 paumelles de 110 ou fiches courtes, 4 pour les portes  $\geq 930$  mm en âme pleine
- axe poignée serrure 40 mm

### OPTIONS



CHARNIERE INVISIBLE



SERRURE 3 POINTS



SERRURE SURETÉ



SERRURE MAGNÉTIQUE



PLINTHE AUTO



JOINT PÉRIPHÉRIQUE




USINAGE OCULUS

### POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG

Possibilité de portes jusqu'à 1130mm

#### ALVÉOLAIRE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	430	530	630	730	830	930	1030
PORTE	8,5	9,7	11,0	12,2	13,4	14,6	15,9
BP H 72X45	16,6	17,9	19,3	20,7	22,0	23,5	24,9
BP H 88X56	21,8	23,2	24,7	26,2	27,7	29,3	30,7

#### PLEINE 27dB

Performances atteintes avec la pose d'une plinthe adaptée, selon la certification N° 404/18/258 FCBA

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	430	530	630	730	830	930	1030
PORTE	17,0	20,8	24,6	28,5	32,3	36,1	39,9
BP H 72X45	25,0	29,0	33,0	37,0	40,9	44,9	48,9
BP H 88X56	30,2	34,3	38,4	42,5	46,6	50,7	54,7

#### ISOLANTE

Coeff d'isolation thermique Ubp = 1,2 W/m².K

Performances atteintes avec la pose d'une plinthe adaptée.

Avec une serrure 3 points, possibilité de serrure 1 point




Largeur en mm	430	530	630	730	830	930	1030
PORTE	X	X	16,1	17,5	19,0	20,5	21,9
BP H 72X45	X	X	25,8	27,4	29,0	30,7	32,3
BP H 88X56	X	X	31,2	32,9	34,7	36,5	38,1

BP H 88X56 : Bloc Porte Huissérie 88 mm x 56 mm

## PORTE / BLOC PORTE ISOPLANE


Huissierie sapin brute

# GAMME "TRADITIONNELLE"



Finition lisse

### SCHEMA PORTE À RECOUVEREMENT

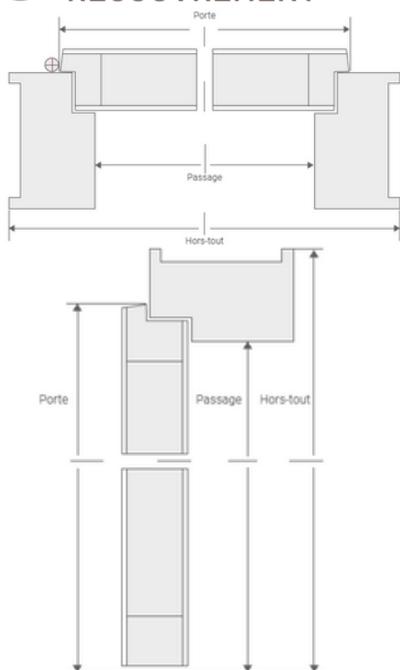


Huissieries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 65 x 45	630	585	675	2040	2024	2069	2125
	730	685	775				
	830	785	875				
H 72 x 45	930	885	975	2040	2024	2069	2125
	1030	985	1075				
	630	585	697				
730	685	797					
830	785	897					
H 88 x 56	930	885	997	2040	2024	2080	2150
	1030	985	1097				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

\* Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire, pleine et isolante.

### SCHEMA PORTE DÉGRAISSÉE

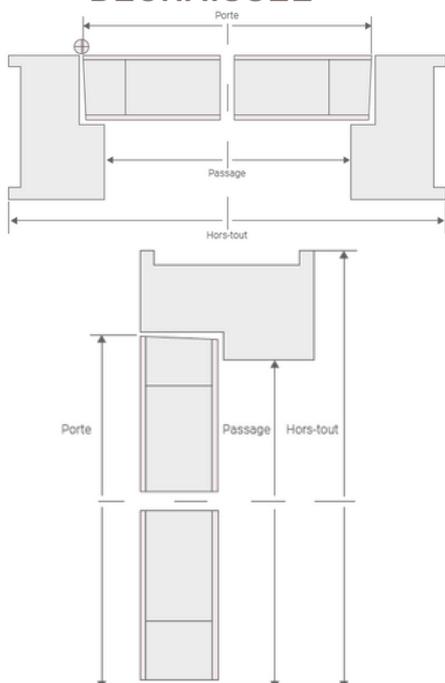

Huissieries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 65 x 45	630	602	692	2040	2034	2079	2125
	730	702	792				
	830	802	892				
H 72 x 45	930	902	992	2040	2034	2079	2125
	1030	1002	1092				
	630	602	714				
730	702	814					
830	802	914					
H 88 x 56	930	902	1014	2040	2034	2090	2150
	1030	1002	1114				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

\* Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire, pleine et isolante.