




PORTE / BLOC PORTE DOUBLE VANTAUX ISOPLANE

Huissérie PIN sans nœud prépeinte

GAMME "TRADITIONNELLE"



Finition lisse



DESSCRIPTIF

La porte de finition isoplane est la porte universelle. Elle s'adapte à tous vos intérieurs.

La porte double vantaux permet une circulation facilitée entre vos pièces de vie.

C'est la porte universelle par excellence !

Livrée non montée



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Porte

- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre sapin / Revêtement HDF

Bloc porte

Dégraissé ou à recouvrement

- huissérie pin sans nœud prépeinte (dimensions Maxi : 198 x 56)
- feuillure de battement
- 3 paumelles de 110 ou fiches, 4 pour les portes ≥ 930 mm en âme pleine
- axe poignée serrure 40 mm ou 50 mm



OPTIONS



SERRURE SURETÉ



JOINT PÉRIPHÉRIQUE



HUISSERIE HÊTRE



USINAGE OCULUS



POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG

ALVÉOLAIRE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	860	960	1060	1160	1260	1360	1460
		430/430	430/530	530/530	430/730	430/830	430/930
PORTES	17	18,2	19,4	20,7	21,9	23,1	24,4
BP H 66X56	28,2	29,5	30,8	32,5	33,9	35,4	36,7
BP H 72X56	29,2	30,5	31,8	33,5	34,9	36,4	37,7
BP H 88X56	31,8	33,1	34,5	36,2	37,7	39,2	40,6

Largeur en mm	1560	1660	1760	1860	1960	2060
		530/1030	830/830	730/1030	930/930	930/1030
PORTES	25,6	26,8	28,1	29,2	30,5	31,8
BP H 66X56	38,1	39,5	41	42,5	43,9	45,3
BP H 72X56	39,2	40,6	42,1	43,6	45	46,5
BP H 88X56	42,1	43,5	45,1	46,7	48,2	49,6

PLEINE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	860	960	1060	1160	1260	1360	1460
		430/430	430/530	530/530	430/730	430/830	430/930
PORTES	34	37,8	41,6	45,5	49,3	53,1	57
BP H 66X56	45	49	53	57,2	61,2	65,2	69,3
BP H 72X56	46	50	54	58,2	62,2	66,2	70,3
BP H 88X56	48,6	52,6	56,7	60,9	65	69	73,2

Largeur en mm	1560	1660	1760	1860	1960	2060
		530/1030	830/830	730/1030	930/930	930/1030
PORTES	60,7	64,6	68,4	72,2	76	79,8
BP H 66X56	73,2	77,3	81,3	85,3	89,3	93,3
BP H 72X56	74,3	78,4	82,4	86,4	90,4	94,5
BP H 88X56	77,2	81,3	85,4	89,5	93,6	97,6

Possibilité d'équiper les blocs-portes avec des paumelles universelles


BP H 88X56 : Bloc Porte Huissérie 88 mm x 56 mm



PORTE / BLOC PORTE DOUBLE VANTAUX ISOPLANE


Huissérie PIN sans nœud prépeinte

GAMME "TRADITIONNELLE"



Finition lisse

SCHÉMA PORTE À RECOUVREMENT

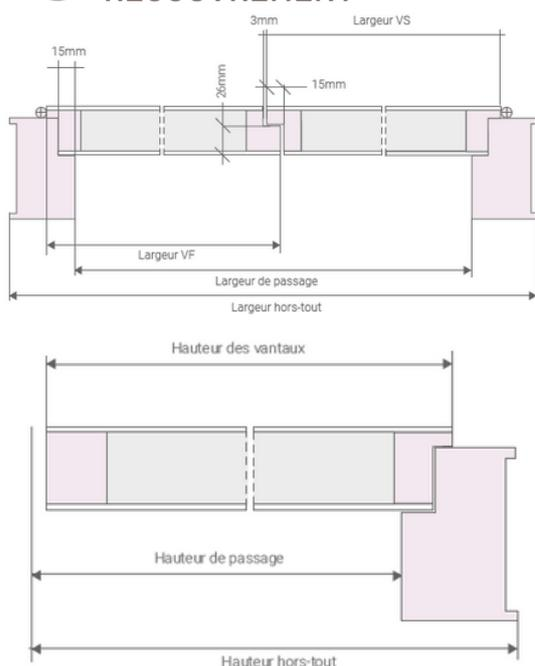

BLOC PORTE À DOUBLE VANTAUX À RECOUVREMENT À FEUILLURES DE BATTEMENT*

Huisséries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 66 x 56	1060	1005	1117	2040	2024	2080	2150
	1160	1105	1217				
	1260	1205	1317				
	1360	1305	1417				
H 72 x 56	1460	1405	1517				
	1560	1505	1617				
	1660	1605	1717				
H 88 x 56	1760	1705	1817				
	1860	1805	1917				


(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire et pleine.

REMARQUE : Dans le cas des paumelles universelles de 130, il faut ajouter 3 mm à la largeur de passage et la largeur hors-tout.

SCHÉMA PORTE DÉGRAISSÉE

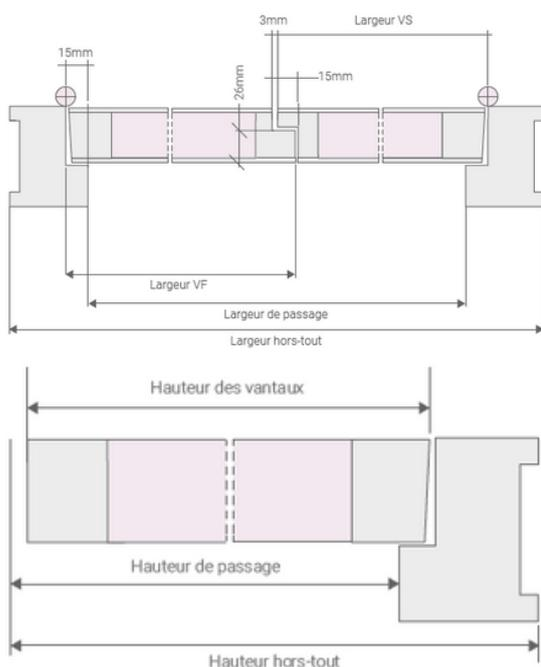

BLOC PORTE À DOUBLE VANTAUX DÉGRAISSÉS À FEUILLURES DE BATTEMENT*

Huisséries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 66 x 56	1060	1018	1130	2040	2034	2090	2150
	1160	1118	1230				
	1260	1218	1330				
	1360	1318	1430				
H 72 x 56	1460	1418	1530				
	1560	1518	1630				
	1660	1618	1730				
H 88 x 56	1760	1718	1830				
	1860	1818	1930				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire et pleine.

REMARQUE : Dans le cas des paumelles universelles de 130, il faut ajouter 3 mm à la largeur de passage et la largeur hors-tout.