



PORTE / BLOC-PORTE

ISOPLANE

Huisserie sapin brute

GAMME TRADITIONNELLE



Finition lisse

DESCRIPTIF

Cette porte intérieure au design épuré se distingue par son esthétique sobre et contemporaine. Son parement lisse et uni offre une grande simplicité visuelle, idéale pour s'intégrer dans tous types d'intérieurs.

Cette porte est personnalisable selon vos envies avec une peinture adaptée de votre choix. Vous pouvez choisir le sens d'ouverture, les dimensions, le type d'âme, ainsi que les options complémentaires.



Disponible en porte coulissante



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Porte

- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre sapin / Revêtement HDF
- usinage spécifique pour les portes coulissantes
- possible en double vantaux (voir fiche technique n°TR2)

Bloc-Porte

Dégraissé ou à recouvrement

- huisserie sapin brute (dimensions Maxi : 198 x 56)
- 3 paumelles de 110 ou fiches courtes,
- 4 paumelles pour les portes ≥ 930 mm en âme pleine
- axe poignée serrure 40 mm

OPTIONS



CHARNIERE INVISIBLE



SERRURE 3 POINTS



SERRURE SURETÉ



SERRURE MAGNÉTIQUE



PLINTE AUTO



JOINT PÉRIPHÉRIQUE



USINAGE OCULUS

POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG

Largeur de porte possible jusqu'à 1130 mm

ALVÉOLAIRE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC

Largeur en mm	430	530	630	730	830	930	1030
PORTE	8,5	9,7	11,0	12,2	13,4	14,6	15,9
BP H 72x45	16,6	17,9	19,3	20,7	22,0	23,5	24,9
BP H 88x56	21,8	23,2	24,7	26,2	27,7	29,3	30,7

BP H = Bloc-Porte Huisserie

PLEINE

27 dB

Performance atteinte avec une plinthe automatique, selon PV N° 404/18/258 FCBA

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC

Largeur en mm	430	530	630	730	830	930	1030
PORTE	17,0	20,8	24,6	28,5	32,3	36,1	39,9
BP H 72x45	25,0	29,0	33,0	37,0	40,9	44,9	48,9
BP H 88x56	30,2	34,3	38,4	42,5	46,6	50,7	54,7

ISOLANTE Coef d'isolation thermique Ubp = 1,2W/m².K

Performance atteinte avec un joint balai posé / Possibilité de plinthe automatique

Avec une serrure 3 points, possibilité de serrure 1 point

Largeur en mm	430	530	630	730	830	930	1030
PORTE	x	x	16,1	17,5	19,0	20,5	21,9
BP H 72x45	x	x	25,8	27,4	29,0	30,7	32,3
BP H 88x56	x	x	31,2	32,9	34,7	36,5	38,1




PORTE / BLOC-PORTE ISOPLANE

Huisserie sapin brute
GAMME TRADITIONNELLE



Finition lisse

SCHÉMA PORTE À RECOUVREMENT

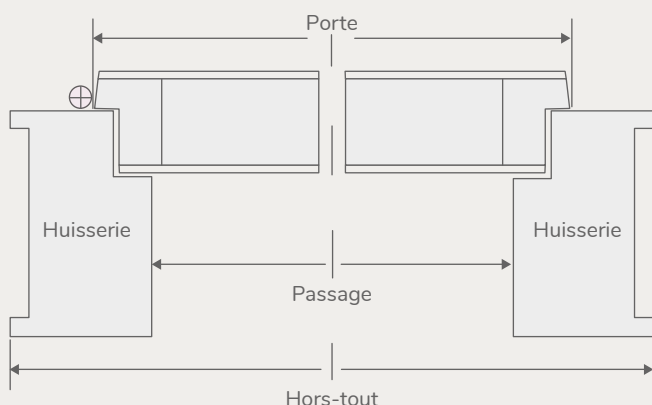


Huisserie	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Porte	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
72 x 45	630	585	675	2040	2024	2069	2125
	730	685	775				
	830	785	875				
	930	885	975				
	1030	985	1075				
88 x 56	630	585	697	2040	2024	2080	2150
	730	685	797				
	830	785	897				
	930	885	997				
	1030	985	1097				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire, pleine et isolante.

SCHÉMA PORTE DÉGRAISSÉE

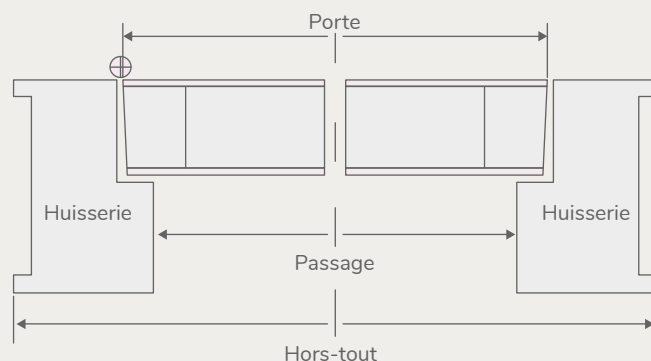

Huisserie	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Porte	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
65 x 45	630	602	692	2040	2034	2079	2125
	730	702	792				
	830	802	892				
	930	902	992				
	1030	1002	1092				
88 x 56	630	602	714	2040	2034	2090	2150
	730	702	814				
	830	802	914				
	930	902	1014				
	1030	1002	1114				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire, pleine et isolante.