


PORTE / BLOC PORTE

SEVRE

Huissierie sapin brute

GAMME "GRAVÉE LIGNE"



Finition lisse



Finition Wood

DESCRIPTIF

Le modèle Sèvre sera vêtir parfaitement vos pièces par ses cinq bandes horizontales.

Cette porte est personnalisable selon vos envies avec une peinture adaptée de votre choix.

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture, les dimensions, le type d'âme, ainsi que les options complémentaires.

Disponible en porte coulissante



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Porte

- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre sapin / Revêtement HDF
- usinage spécifique pour les portes coulissantes

Bloc porte

Dégraissé ou à recouvrement

- huissierie sapin brute (dimensions Maxi : 198 x 56)
- 3 paumelles de 110 ou fiches courtes , 4 pour les portes ≥ 930 mm en âme pleine
- axe poignée serrure 40 mm

OPTIONS



CHARNIERE INVISIBLE




SERRURE 3 POINTS



SERRURE SURETÉ



SERRURE MAGNÉTIQUE



PLINTHE AUTO




JOINT PÉRIPHÉRIQUE

POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG

La finition Wood n'est pas disponible en largeur 1030mm
Possibilité de portes jusqu'à 1130mm en finition lisse

ALVÉOLAIRE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	630	730	830	930	1030
PORTE	11,0	12,2	13,4	14,6	15,9
BP H 72X45	19,3	20,7	22,0	23,5	24,9
BP H 88X56	24,7	26,2	27,7	29,3	30,7

PLEINE 27dB

Performances atteintes avec la pose d'une plinthe adaptée, selon la certification N° 404/18/258 FCBA
Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	630	730	830	930	1030
PORTE	24,6	28,5	32,3	36,1	39,9
BP H 72X45	33,0	37,0	40,9	44,9	48,9
BP H 88X56	38,4	42,5	46,6	50,7	54,7

ISOLANTE

Coeff d'isolation thermique Ubp = 1,2 W/m².K
Performances atteintes avec la pose d'une plinthe adaptée.
Avec une serrure 3 points, possibilité de serrure 1 point




Largeur en mm	630	730	830	930	1030
PORTE	16,1	17,5	19,0	20,5	21,9
BP H 72X45	25,8	27,4	29,0	30,7	32,3
BP H 88X56	31,2	32,9	34,7	36,5	38,1

BP H 88X56 : Bloc Porte Huissierie 88 mm x 56 mm

PORTE / BLOC PORTE SEVRE

Huisserie sapin brute

GAMME "GRAVÉE LIGNE"




Finition lisse



Finition Wood

SCHÉMA PORTE À RECOUVREMENT

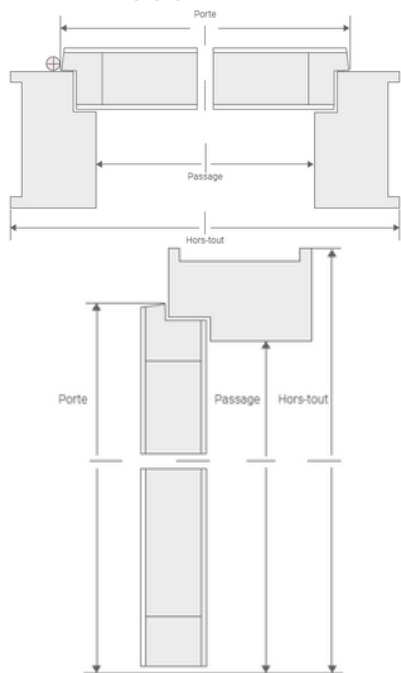


Huisseries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 65 x 45	630	585	675	2040	2024	2069	2125
	730	685	775				
	830	785	875				
	930	885	975				
H 72 x 45	1030	985	1075	2040	2024	2080	2150
	630	585	697				
	730	685	797				
	830	785	897				
H 88 x 56	930	885	997	2040	2024	2080	2150
	1030	985	1097				
	630	585	697				
	730	685	797				
H 88 x 56	830	785	897	2040	2024	2080	2150
	930	885	997				
	1030	985	1097				
	630	585	697				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire, pleine et isolante.

SCHÉMA PORTE DÉGRAISSÉE

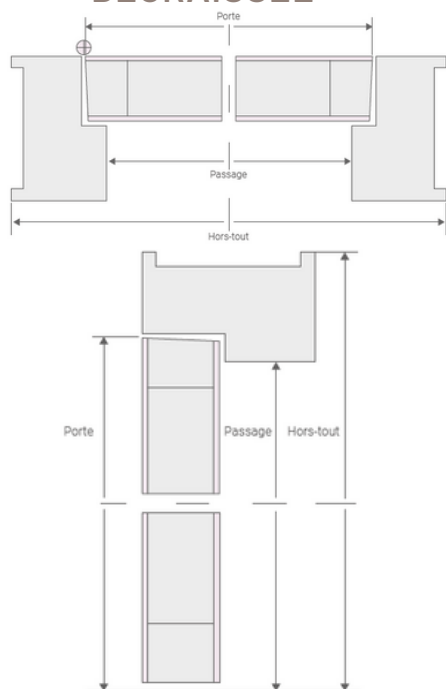

Huisseries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 65 x 45	630	602	692	2040	2034	2079	2125
	730	702	792				
	830	802	892				
	930	902	992				
H 72 x 45	1030	1002	1092	2040	2034	2090	2150
	630	602	714				
	730	702	814				
	830	802	914				
H 88 x 56	930	902	1014	2040	2034	2090	2150
	1030	1002	1114				
	630	602	714				
	730	702	814				
H 88 x 56	830	802	914	2040	2034	2090	2150
	930	902	1014				
	1030	1002	1114				
	630	602	714				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire, pleine et isolante.