CHAUVAT PORTES

FICHE TECHNIQUE : TR3
MISE À JOUR : 21/04/2026

PORTE / BLOC-PORTE
CLASSIC
Huisserie PIN sans noeud prépeinte
GAMME TRADITIONNELLE

Finition postformé

DESCRIPTIF

Cette porte intérieure présente un style classique, caractérisé par une esthétique élégante et équilibrée. L'ensemble est encadré par des moulures discrètes mais travaillées, soulignant le relief des panneaux et renforçant le caractère traditionnel de la porte.

Elle est personnalisable selon vos envies avec une peinture adaptée de votre choix.

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture, les dimensions, le type d'âme, ainsi que les options complémentaires.

Disponible en porte coulissante

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Porte

- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre sapin / Revêtement HDF
- usinage spécifique pour les portes coulissantes
- possible en double vantaux (voir fiche technique n°TR2)

Bloc-Porte

Dégraissé ou à recouvrement

- huisserie pin sans nœud prépeinte (dimensions Maxi : 198 x 56)
- 3 paumelles de 110 ou fiches, 4 pour les portes 930 mm en âme pleine
- axe poignée serrure 40 mm ou 50 mm
- joint périphérique posé dans l'huisserie

OPTIONS

CHARNIERE INVISIBLE

SERRURE 3 POINTS

SERRURE SURETÉ

SERRURE MAGNÉTIQUE

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

HUISSERIE HÊTRE

PLINTHE AUTO

POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG

ALVÉOLAIRE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC

Largeur en mm	430	530	630	730	830	930
PORTE	8,5	9,7	11,0	12,2	13,4	14,6
BP H 66x56	18,6	19,9	21,4	22,8	24,2	25,7
BP H 72x56	19,4	20,8	22,3	23,7	25,1	26,7
BP H 88x56	21,8	23,2	24,7	26,2	27,7	29,3

BP H = Bloc-Porte Huisserie

PLEINE

27 dB

Performance atteinte avec une plinthe automatique, selon PV N° 404/18/258 FCBA
Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC

Largeur en mm	430	530	630	730	830	930
PORTE	17,0	20,8	24,6	28,5	32,3	36,1
BP H 66x56	27,0	31,0	35,1	39,1	43,1	47,1
BP H 72x56	27,8	31,9	36,0	40,0	44,0	48,1
BP H 88x56	30,2	34,3	38,4	42,5	46,6	50,7

ISOLANTE

Coef d'isolation thermique Ubp = 1,2W/m².K

Performance atteinte avec un joint balai posé / Possibilité de plinthe automatique
Avec une serrure 3 points, possibilité de serrure 1 point

Largeur en mm	430	530	630	730	830	930
PORTE	x	x	16,1	17,5	19,0	20,5
BP H 66x56	x	x	27,9	29,5	31,2	32,9
BP H 72x56	x	x	28,8	30,4	32,1	33,9
BP H 88x56	x	x	31,2	32,9	34,7	36,5

FICHE TECHNIQUE : TR3
MISE À JOUR : 21/04/2026

PORTE / BLOC-PORTE
CLASSIC
Huisserie PIN sans noeud prépeinte
GAMME TRADITIONNELLE

Finition postformé

SCHÉMA PORTE À RECOUVREMENT

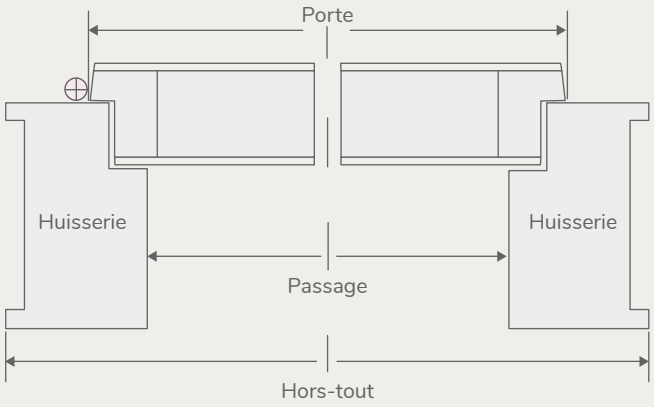

Huisserie	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Porte	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
66 x 56	1 VANTAIL 630	585	697	2040	2024	2080	2150
72 x 56	1 VANTAIL 730	685	797	2040	2024	2080	2150
	1 VANTAIL 830	785	897	2040	2024	2080	2150
88 x 56	1 VANTAIL 930	885	997	2040	2024	2080	2150

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire, pleine et isolante.

SCHÉMA PORTE DÉGRAISSÉE

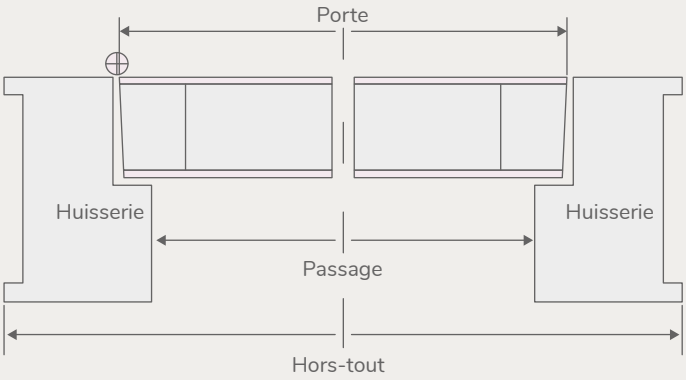

Huisserie	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Porte	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
66 x 56	1 VANTAIL 630	602	714	2040	2034	2090	2150
72 x 56	1 VANTAIL 730	702	814	2040	2034	2090	2150
	1 VANTAIL 830	802	914	2040	2034	2090	2150
88 x 56	1 VANTAIL 930	902	1014	2040	2034	2090	2150

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire, pleine et isolante.

FABRICATION FRANÇAISE

HUISSERIE 100% BOIS

PEFC

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Rue des Cèdres
49600 Beaupréau en Mauges
contact2@chauvatportes.com
https://www.chauvatportes.com