
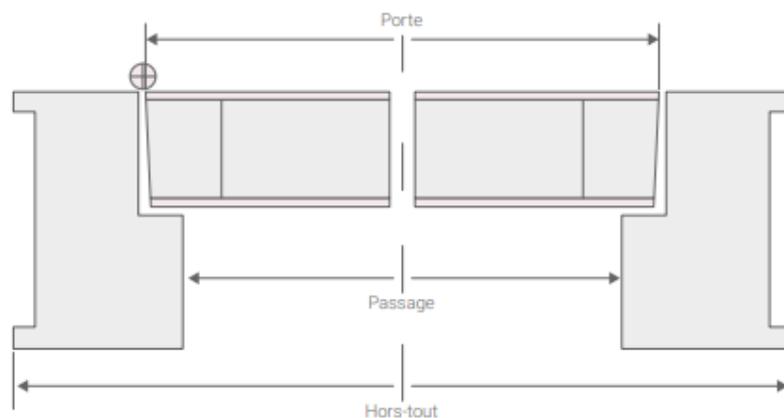


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : CÔTES HORS TOUT

1. Porte dégraissé
2. Porte à recouvrement
3. Coupe-feu EI30

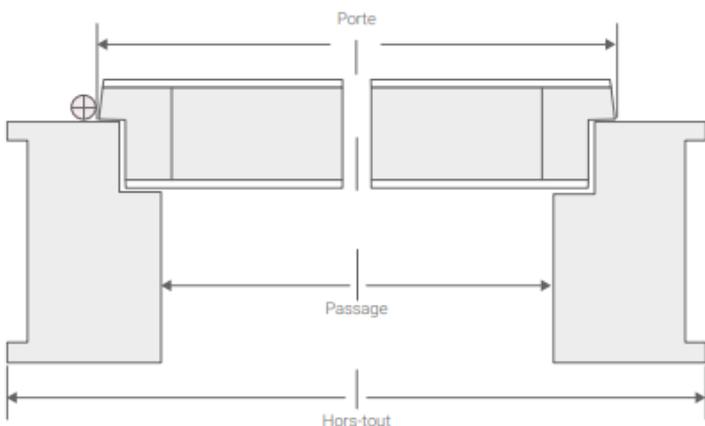

PORTE DÉGRAISSÉ

Huisseries		Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
		Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 65 x 45 H 72 x 45	1 VANTAIL	630	602	692	2040	2034	2079	2125
		730	702	792				
		830	802	892				
		930	902	992				
		1030	1002	1092				

H 66 x 56 H 72 x 56 H 88 x 56	1 VANTAIL	630	602	714	2040	2034	2090	2150
		730	702	814				
		830	802	914				
		930	902	1014				
		1030	1002	1114				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire, pleine, isolante.

PORTE DÉGRAISSÉ

Huisseries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)				
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)	
H 65 x 45 H 72 x 45	2 VANTAUX	1060	1018	1108	2040	2034	2079	2125
		1160	1118	1208				
		1260	1218	1308				
		1360	1318	1408				
		1460	1418	1508				
		1560	1518	1608				
		1660	1618	1708				
		1760	1718	1808				
		1860	1818	1908				

H 66 x 56 H 72 x 56 H 88 x 56	2 VANTAUX	1060	1018	1130	2040	2034	2090	2150
		1160	1118	1230				
		1260	1218	1330				
		1360	1318	1430				
		1460	1418	1530				
		1560	1518	1630				
		1660	1618	1730				
		1760	1718	1830				
		1860	1818	1930				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire et pleine.

REMARQUE : Dans le cas des paumelles universelles de 130, il faut ajouter 3 mm à la largeur de passage et la largeur hors-tout.

PORTE À RECOUVREMENT

Huisseries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 65 x 45 H 72 x 45	630	585	675	2040	2024	2069	2125
	730	685	775				
	830	785	875				
	930	885	975				
	1030	985	1075				

Huisseries	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 66 x 56 H 72 x 56 H 88 x 56	630	585	697	2040	2024	2080	2150
	730	685	797				
	830	785	897				
	930	885	997				
	1030	985	1097				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire, pleine et isolante.

PORTE À RECOUVREMENT

Huisseries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)				
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)	
H 65 x 45 H 72 x 45	2 VANTAUX	1060	1015	1105	2040	2024	2069	2125
		1160	1115	1205				
		1260	1215	1305				
		1360	1315	1405				
		1460	1415	1505				
		1560	1515	1605				
		1660	1615	1705				
		1760	1715	1805				
		1860	1815	1905				

H 66 x 56 H 72 x 56 H 88 x 56	2 VANTAUX	1060	1005	1117	2040	2024	2080	2150
		1160	1105	1217				
		1260	1205	1317				
		1360	1305	1417				
		1460	1405	1517				
		1560	1505	1617				
		1660	1605	1717				
		1760	1705	1817				
		1860	1805	1917				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire et pleine.

REMARQUE : Dans le cas des paumelles universelles de 130, il faut ajouter 3 mm à la largeur de passage et la largeur hors-tout.

PORTE COUPE-FEU EI30

Huisseries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)				
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)	
H 68 x 58 30 minutes avec joints de 20*2	1 VANTAIL	430	403	519	2040	2031	2089	2150
		530	503	619				
		630	603	719				
		730	703	819				
		830	803	919				
		930	903	1019				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 5 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.