



PORTE / BLOC PORTE DOUBLE VANTAUX

Huisserie PIN sans nœud prépeinte

GAMME "TRADITIONNELLE"



DESSCRIPTIF

Les portes postformées de la gamme traditionnelle sont également disponibles en double vantaux.

La porte double vantaux permet une circulation facilitée entre vos pièces de vie

Livrée non montée



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Porte

- épaisseur 40 mm
- hauteur 2040 mm
- cadre sapin / Revêtement HDF

Bloc porte

Dégraissé ou à recouvrement

- huisserie pin sans nœud prépeinte (dimensions Maxi : 198 x 56)
- feuillure de battement
- 3 paumelles de 110 ou fiches, 4 pour les portes ≥ 930 mm en âme pleine
- axe poignée serrure 40 mm ou 50 mm



OPTIONS



SERRURE SURETÉ



JOINT PÉRIPHÉRIQUE



HUISSERIE HÊTRE



USINAGE OCULUS



POIDS DES PRODUITS DISPONIBLES EN KG

ALVÉOLAIRE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	860	960	1060	1160	1260	1360	1460
	430/430	430/530	530/530	430/730	430/830	430/930	730/730
PORTES	17	18,2	19,4	20,7	21,9	23,1	24,4
BP H 66X56	28,2	29,5	30,8	32,5	33,9	35,4	36,7
BP H 72X56	29,2	30,5	31,8	33,5	34,9	36,4	37,7
BP H 88X56	31,8	33,1	34,5	36,2	37,7	39,2	40,6

Largeur en mm	1560	1660	1760	1860
	530/1030	830/830	830/930	930/930
PORTES	25,6	26,8	28,1	29,2
BP H 66X56	38,1	39,5	41	42,5
BP H 72X56	39,2	40,6	42,1	43,6
BP H 88X56	42,1	43,5	45,1	46,7

PLEINE

Avec une serrure PD 1/2 Tour ou BC ou BCC



Largeur en mm	860	960	1060	1160	1260	1360	1460
	430/430	430/530	530/530	430/730	430/830	430/930	730/730
PORTES	34	37,8	41,6	45,5	49,3	53,1	57
BP H 66X56	45	49	53	57,2	61,2	65,2	69,3
BP H 72X56	46	50	54	58,2	62,2	66,2	70,3
BP H 88X56	48,6	52,6	56,7	60,9	65	69	73,2

Largeur en mm	1560	1660	1760	1860
	530/1030	830/830	830/930	930/930
PORTES	60,7	64,6	68,4	72,2
BP H 66X56	73,2	77,3	81,3	85,3
BP H 72X56	74,3	78,4	82,4	86,4
BP H 88X56	77,2	81,3	85,4	89,5

Possibilité d'équiper les blocs-portes avec des paumelles universelles

BP H 88X56 : Bloc Porte Huisserie 88 mm x 56 mm




PORTE / BLOC PORTE DOUBLE VANTAUX CLERMONT

Huisserie PIN sans nœud prépeinte

GAMME "TRADITIONNELLE"

SCHÉMA PORTE À RECOUVREMENT

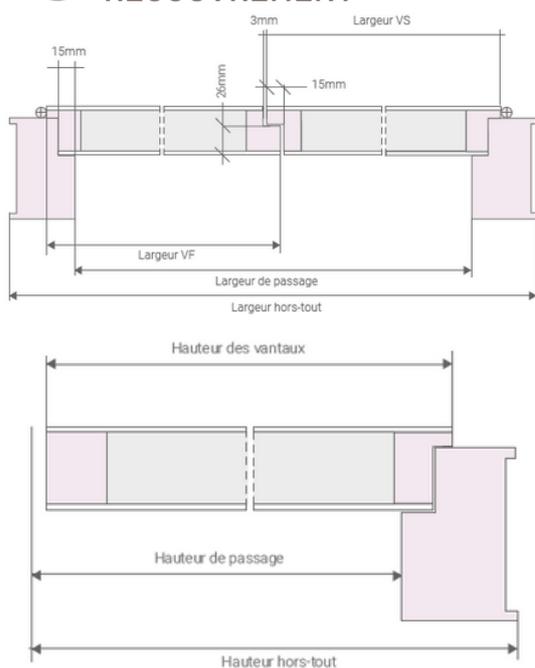

BLOC PORTE À DOUBLE VANTAUX À RECOUVREMENT À FEUILLURES DE BATTEMENT*

Huisseries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 66 x 56	1060	1005	1117	2040	2024	2080	2150
	1160	1105	1217				
	1260	1205	1317				
	1360	1305	1417				
H 72 x 56	1460	1405	1517				
	1560	1505	1617				
	1660	1605	1717				
H 88 x 56	1760	1705	1817				
	1860	1805	1917				


(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes à recouvrement : alvéolaire et pleine.

REMARQUE : Dans le cas des paumelles universelles de 130, il faut ajouter 3 mm à la largeur de passage et la largeur hors-tout.

SCHÉMA PORTE DÉGRAISSÉE

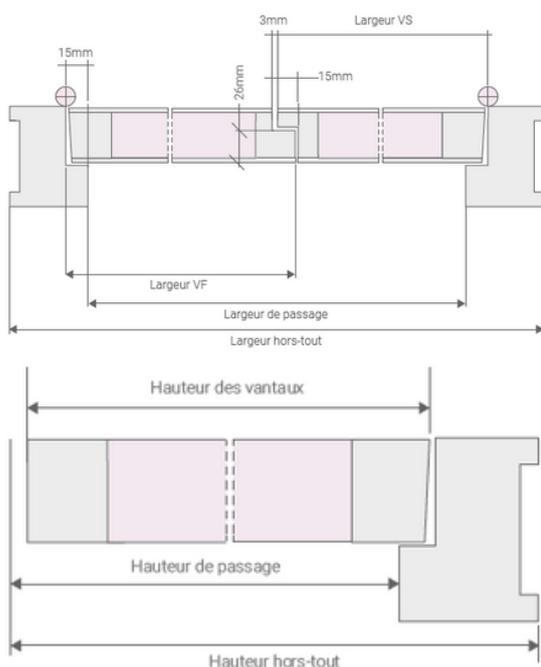

BLOC PORTE À DOUBLE VANTAUX DÉGRAISSÉS À FEUILLURES DE BATTEMENT*

Huisseries	Largeur (mm)			Hauteur (mm)			
	Porte	Passage	Hors-tout	Portes	Passage (1)	Hors-tout (1)	Hors-tout brut (2)
H 66 x 56	1060	1018	1130	2040	2034	2090	2150
	1160	1118	1230				
	1260	1218	1330				
	1360	1318	1430				
H 72 x 56	1460	1418	1530				
	1560	1518	1630				
	1660	1618	1730				
H 88 x 56	1760	1718	1830				
	1860	1818	1930				

(1) Avec mise à longueur des montants en incorporation dans la chappe tenant compte d'un jeu sous la porte de 7 mm selon DTU.

(2) Avant mise à longueur des montants.

* Côtes valables pour tous nos modèles de portes dégraissées : alvéolaire et pleine.

REMARQUE : Dans le cas des paumelles universelles de 130, il faut ajouter 3 mm à la largeur de passage et la largeur hors-tout.